

FRASINELLI MAQUINAS Y REPUESTOS

Máquinas Viales



Palas **Cargadoras**



Retro **Palas**



Excavadoras



Mini **Cargadoras**



Motoniveladoras



Compactadores



Autoelevadores



Chipeadoras

www.frasinelli.com.ar

Frasinelli es una empresa local, referente en máquinas viales y servicio técnico, con una trayectoria de más de 20 años que nos avala en el mercado.

Nuestro principal objetivo es el de proveer soluciones y servicios para el mercado de la construcción, agroindustria, minería y transporte, ya que somos representantes exclusivos de KOMATSU, AGRALE, y tenemos la línea más completa en Repuestos multimarcas, con lo que ofrecemos al cliente un servicio integral.

En Frasinelli contamos con un predio 2500 mts cuadrados, un playón para exhibición de la maquinaria, oficinas administrativas, un taller de 600 mts², camionetas propias para la asistencia mecánica y servicios en campo.

Los pilares fundamentales de Frasinelli son la confianza que nos tienen nuestros clientes y la atención personalizada que ellos reciben.

www.frasinelli.com.ar

Pala Cargadora CTX918

0.55m³

50 HP

JOYSTICK / CAMARA DE RETROCESO



DIVISION MAQUINARIA VIAL



CTX918

Pala Cargadora



Características Generales

CAPACIDAD DEL BALDE	0,55 m ³
CAPACIDAD DE CARGA	1.500 Kg.
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	3.550 mm
MOTOR	FAWDE490
POTENCIA DEL MOTOR	50 Hp.
NEUMATICOS	20.5/70-16
DISTANCIA DEL SUELO	400 mm
VELOCIDAD MAXIMA	28 Km/h.
DIMENSIONES	4950x1850x2600
PESO OPERATIVO	3.500 Kg.

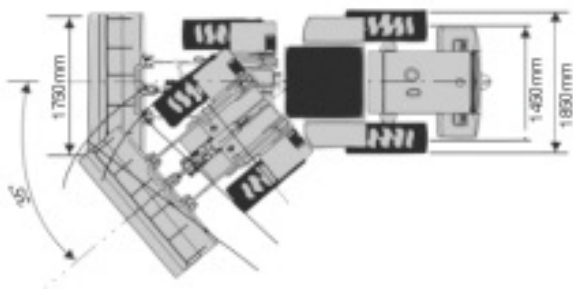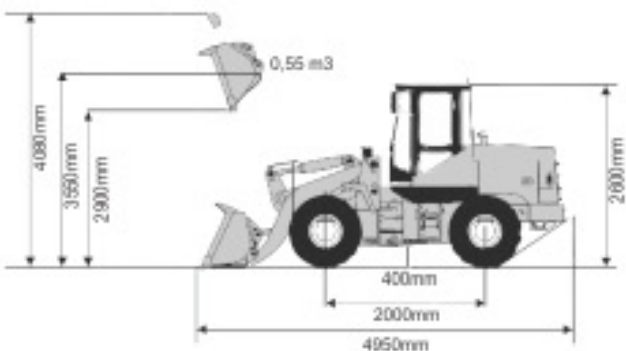

Pala Cargadora 938H



DIVISION MAQUINARIA VIAL



938H

Pala Cargadora



Características Generales

CAPACIDAD DEL BALDE	1,8 m ³
CAPACIDAD DE CARGA	3.000 Kg.
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	3.900 Kg.
MOTOR	DEUTZ
POTENCIA DEL MOTOR	123 Hp.
NEUMATICOS	17.5-25
DISTANCIA DEL SUELO	371 mm
VELOCIDAD MAXIMA	25 Km/h.
DIMENSIONES	7008x2520x3277
PESO OPERATIVO	10.500 Kg.

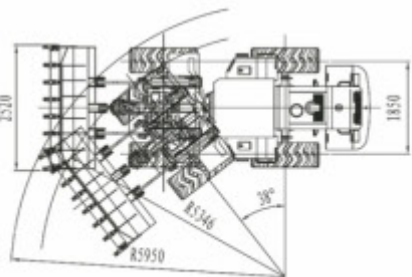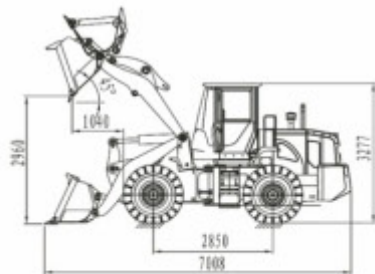

Pala Cargadora 958H





DIVISION MAQUINARIA VIAL



Características Generales

CAPACIDAD DEL BALDE	3 m ³
CAPACIDAD DE CARGA	5.000 Kg.
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	3.175 mm
MOTOR	DEUTZ
POTENCIA DEL MOTOR	217 Hp.
NEUMATICOS	23.5-25
DISTANCIA DEL SUELO	445 mm
VELOCIDAD MAXIMA	25 Km/h.
DIMENSIONES	7930x3024x3480
PESO OPERATIVO	16.700 Kg.

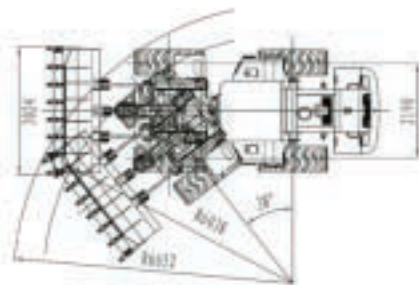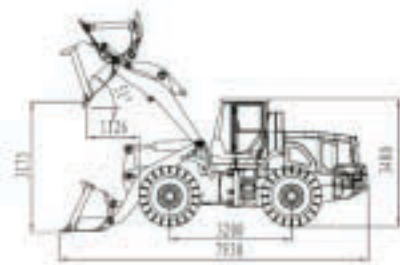

Pala Cargadora CTX 926 - SERIE II



100 HP

MOTOR MAS POTENTE Y REFORZADO



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Pala Cargadora

CTX926
SERIE II





Características Generales	CTX926-Serie I
CAPACIDAD DEL BALDE	1 m ³
CAPACIDAD DE CARGA	1800 Kg.
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	4350 mm.
POTENCIA DEL MOTOR	102 HP
NEUMATICOS	16/70-20
DISTANCIA DEL SUELO	350 mm
VELOCIDAD MAXIMA	30 Km/h
DIMENSIONES	5750x2050x2800 mm
PESO OPERATIVO	5570 Kg.

Pala Cargadora CTX936



DIVISION MAQUINARIA VIAL



CTX936

Pala Cargadora



Características Generales

CAPACIDAD DEL BALDE	1,7 m ³
CAPACIDAD DE CARGA	3000 Kg.
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	4.150 mm
MOTOR	Deutz
POTENCIA DEL MOTOR	125 Hp.
NEUMATICOS	17.5-25
DISTANCIA DEL SUELO	440 mm
VELOCIDAD MAXIMA	35 Km/h.
DIMENSIONES	6890x2430x3070
PESO OPERATIVO	10.000 Kg.

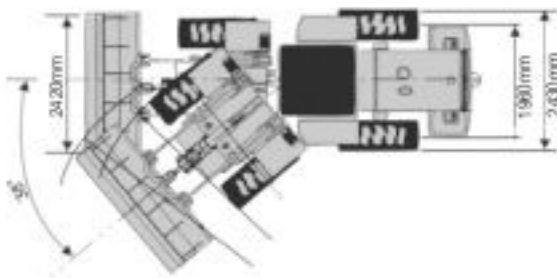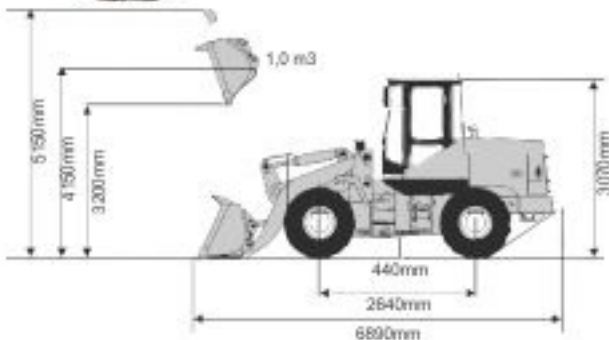

Retroexcavadora 4wz

 Toda la potencia
y confiabilidad
del motor Cummins



DIVISION MAQUINARIA VIAL


Retroexcavadora 4wz

 Toda la potencia
y confiabilidad
del motor Cummins



Características Generales

CAPACIDAD DEL BALDE	1 m ³
CAPACIDAD DE LA CUCHARA	0,3Kg.
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	3.100 mm
ALTURA MAX. DE DESCARGA DE LA CUCHARA	3.380 mm
NEUMATICOS	12-16.5 / 15-24
TRACCION	4x4
MOTOR	CUMMINS / YTO
POTENCIA DEL MOTOR	80 / 70 Hp.
DIMENSIONES	7400x2170x2950 mm
PESO OPERATIVO	6.200 Kg.

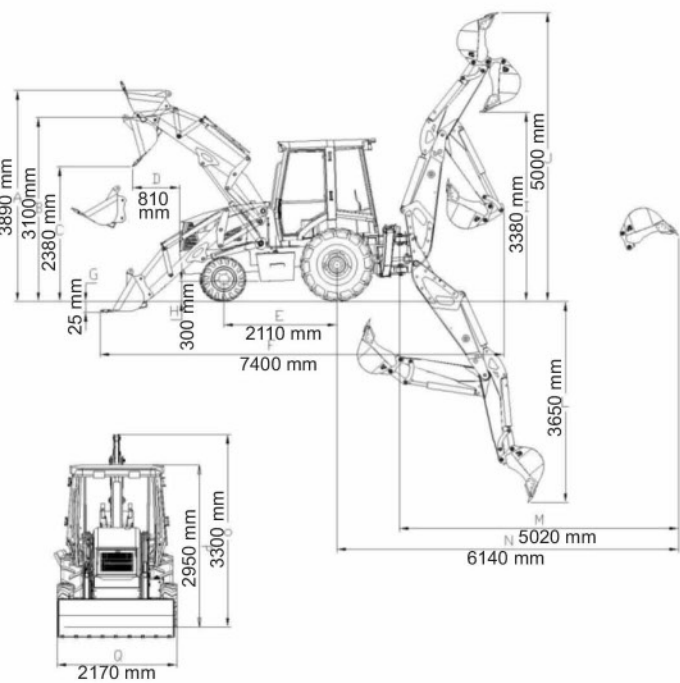


Retropala WZ30-25 y WZ30-25DI

FUERZA Y ROBUSTEZ



PESO OPERATIVO 7400 KG

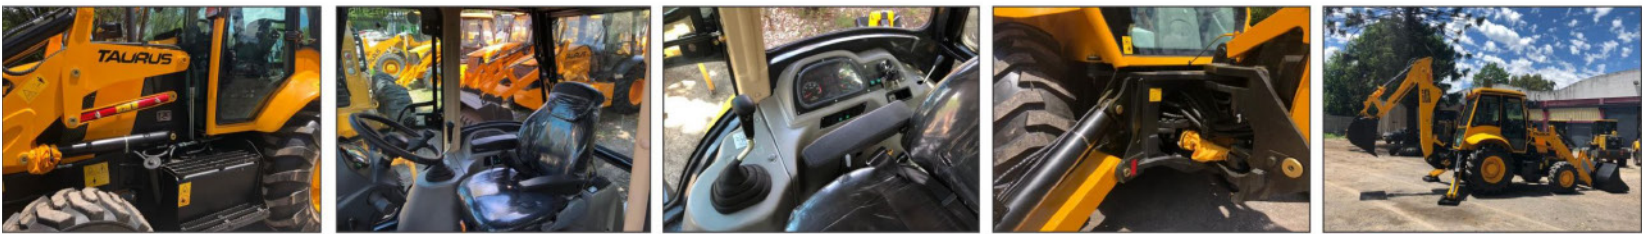



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Retropala

WZ30-25 y WZ30-25DI



Características Generales	WZ30-25 / WZ30-25DI
CAPACIDAD DEL BALDE	1 m ³
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA DEL BALDE (A)	3300 mm
CAPACIDAD DE LA CUCHARA	0.4 m ³
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA DE LA CUCHARA (J)	3860 mm
PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION (F)	4192 mm
ALCANCE MAXIMO DE EXCAVACION (G)	5463 mm
TRACCION	4 x 4 / 4 x 2
RODADO (DELANTERO - TRASERO)	14-17.5 - 19.5 L-24
POTENCIA DEL MOTOR	95 Hp
DIMENSIONES (L x An x Al)	7430 x 2350 x 2970 mm
TRANSMISION Y EJES	CARRARO
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION	SI - SI / SI - NO

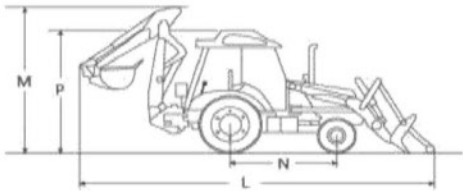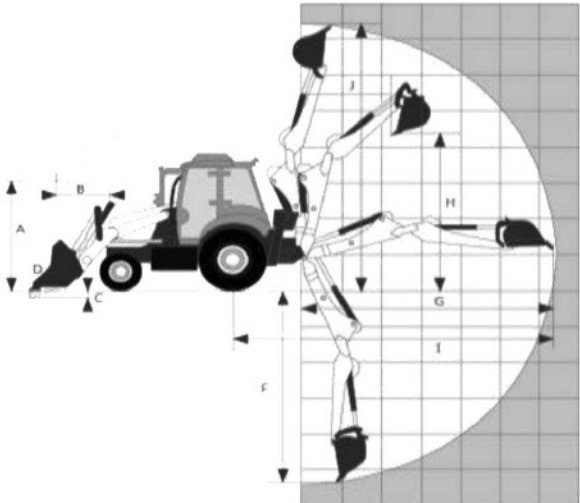

Excavadora XN85-9X



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Excavadora

XN85-9X

Cabina Nwe Luxury



Características Generales

CAPACIDAD DEL BALDE	0,3 m ³
ALTURA DE EXCAVACION MAXIMA	6320 mm
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION MAXIMA	3540 mm
ALTURA DE DESCARGA MAXIMA	4760 mm
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION VERTICAL	3260 mm
RADIO DE GIRO	2180 mm
DISTANCIA DE EXCAVACION MAXIMA	6060 mm
FUERZA DE EXCAVACION MAXIMA	42 kn
MOTOR	XINCHAI (4D35ZG31)
POTENCIA	80 HP
METODO DE CONDUCCION	4x4
BOMBA PRINCIPAL	SHIMADZU
NEUMATICOS	8.25-16
DIMENSIONES	6040x2160x2873 mm
PESO OPERATIVO	7680 kg

OPCIONAL:
GARRA FORESTAL



Excavadora XN22



DIVISION MAQUINARIA VIAL

XN22

Excavadora



Características Generales

XN22

PESO OPERATIVO	2200 Kg.
CAPACIDAD DE BALDE	0.1 m³
MOTOR	LAIDONG
POTENCIA	30 Hp / 2350 rpm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	2 Km / H
LARGO DE ORUGAS	1890 mm
LARGO DE CHASIS	2200 mm
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	2800 mm
ALTURA DE DESCARGA	2300 mm
ANCHO DE BALDE	400 mm
DIMENSIONES (An x Al x La)	1300x2300x3600 mm



Black Bull

Minicargadora **TMV590A**



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Minicargadora TMV590A



UÑA PALETERA



RETROEXCAVADORA



SANJEADORA



MARTILLO HIDRÁULICO



MEZCLADORA



HOYADORA





ALISADORA

Características Generales

CAPACIDAD DE CARGA	750 Kg.
CAPACIDAD DEL BALDE	0.5 M ³
VELOCIDAD MÁXIMA	12 Km/h.
ALTURA DE DESCARGA	2445 mm
NEUMÁTICOS	10 / 16.5
MOTOR MARCA	XINCHAI
DISTANCIA DEL SUELO	210 mm
BOMBA HIDRAULICA	SAUER-DANFOSS
POTENCIA DEL MOTOR	53 Hp.
DIMENSIONES	3348x2070x1800 mm



Black Bull

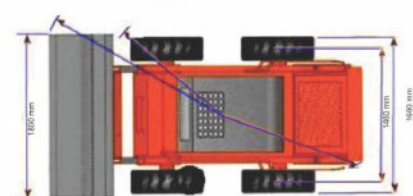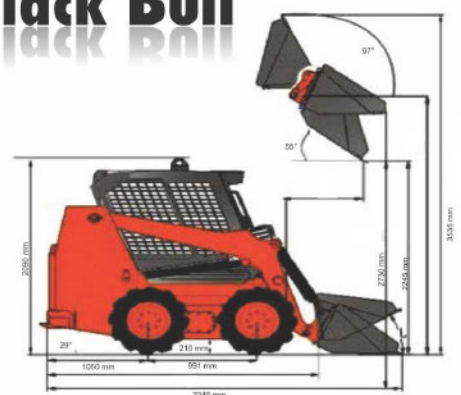

FRASINELLI
MAQUINAS Y REPUESTOS

Tel: 0351-4702260
Whatsapp: + 549 3517180245
Whatsapp: + 549 3514033567

Mail: ventas@frasinelli.com.ar
Mail: ventarepuestos@frasinelli.com.ar
Mail: repuestos@frasinelli.com.ar
Mail: repcion@frasinelli.com.ar

Dirección: Juan B. Justo 5008
Córdoba, Argentina

Minicargadora WT400



Características generales

CAPACIDAD DE CARGA	370 kg
CAPACIDAD DE BALDE	0,16 m3
VELOCIDAD MAXIMA	6,2 km/h
ALTURA DE DESCARGA	1.800 mm
MOTOR	PERKINS
TIPO DE MOTOR	DIESEL
POTENCIA DEL MOTOR	40 hp
PESO	1.400 kg
DIMENSIONES	2570x1250x1320 mm

Información adicional

TIPO DE PRODUCTO:	NUEVO
-------------------	-------

Motoniveladora PY165C



Características generales

PESO OPERATIVO	15.000 kg
CARGA DEL EJE FRONTAL	4.150 kg
CARGA DEL EJE TRASERO	10.850 kg
VELOCIDAD DE AVANCE	40.4 km/h
VELOCIDAD DE RETROCESO	25,7 km/h
RADIO DE GIRO	7500 mm
MEDIDAS DE LA CUCHILLA	3660x610 mm
MOTOR MARCA	CUMMINS
POTENCIA DEL MOTOR	168 hp
DIMENSIONES	8305x2695x3420 mm

Información adicional

TIPO DE PRODUCTO:	NUEVO
-------------------	-------



Tel: 0351-4702260
Whatsapp: + 549 3517180245
Whatsapp: + 549 3514033567

Mail: ventas@frasinelli.com.ar
Mail: ventarepuestos@frasinelli.com.ar
Mail: repuestos@frasinelli.com.ar
Mail: recepcion@frasinelli.com.ar

Dirección: Juan B. Justo 5
Córdoba, Argentina

Motoniveladoras PY135C PY165C PY180C PY220C



Cummins Toda la potencia
y confiabilidad
del motor Cummins



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Motoniveladoras

Cummins Toda la potencia
y confiabilidad
del motor Cummins



Características Generales	PY135C	PY165C	PY180C	PY220C
PESO OPERATIVO	13800 kg	15000 kg	16000 kg	16900 kg
CARGA DEL EJE FRONTAL	4000 kg	4150 kg	5150 kg	5820 kg
CARGA DEL EJE TRASERO	9800 kg	10850 kg	10850 kg	11080 kg
MAX. VELOCIDAD DE AVANCE	38.3 km/h	40.4 km/h	36 km/h	36.8 km/h
MAX. VELOCIDAD DE RETROCESO	24.4 km/h	25.7 km/h	25 km/h	24.8 km/h
RADIO DE GIRO	7500 mm	7500 mm	7800 mm	7800 mm
MEDIDAS DE LA CUCHILLA	3660x610 mm	3660x610 mm	3965x610 mm	3965x610 mm
MOTOR MARCA	6BT5.9	6BTA5.9	6BTA5.9	6CTA8.3
POTENCIA DEL MOTOR	130 hp	168 hp	177 hp	212 hp
DIMENSIONES	8270X2495X3390	8305x2695x3420	8605x2695x3420	8605x2695x3420



Compactadora de Basura



Características generales

CAPACIDAD DEL BALDE	0.9 t/m³
ALTURA DE LA PALA	1.685 mm
ANCHO DE LA PALA	3.094 mm
ALTURA DE ELEVACION	1.000 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE	150 mm
VELOCIDAD MAXIMA	11 km/h
POTENCIA DEL MOTOR	180 hp
PESO	16.000 kg
DIMENSIONES	7275X3094X3510 mm

Información adicional

TIPO DE PRODUCTO:	NUEVO
-------------------	-------

Rodillo compactador LTC203P LTC203 LTC204P LTC204



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Rodillo compactador



Características Generales	LTC203P	LTC203	LTC204P	LTC204
CARGA ESTATICA	120/103 n/cm	130/130 n/cm	140/110 n/cm	150/150 n/cm
FRECUENCIA DE LA CARGA ESTATICA	0,5 mm	0,5/0,5 mm	0,5 mm	0,5/0,5 mm
FUERZA CENTRIFUGA	30 kn	30 kn	30 kn	30 kn
FRECUENCIA DE LA FUERZA CENTRIFUGA	50 kz	50 kz	50 kz	50 kz
DIAMETRO DEL TAMBOR	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
ANCHO DEL TAMBOR	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
MARCA DEL MOTOR DIESEL	ZN390Q	ZN390Q	ZN390Q	ZN390Q
POTENCIA	30 hp	30 hp	30 hp	30 hp
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	12 km/h	12 km/h	12 km/h	12 km/h
DISTANCIA ENTRE EJES	2010 mm	2010 mm	2010 mm	2010 mm
DIMENSIONES (mm)	2760x1400x2580	2760x1400x2520	2760x1400x2520	2760x1400x2520
PESO OPERATIVO	3.000 Kg.	3.400 Kg.	4.000 Kg.	4.400 Kg.

Rodillo compactador LTS208H LTS212H LTS214H



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Rodillo compactador



Características Generales	LTS208H	LTS212H	LTS214H
CARGA ESTATICA	230 n/cm	286 n/cm	326 n/cm
FRECUENCIA DE LA CARGA ESTATICA	43 hz	29/35 hz	29/35 hz
FUERZA CENTRIFUGA	70 kn	260/160 kn	290/180 kn
ANCHO DEL TAMBOR	1700 mm	2100 mm	2100 mm
DESPEJE DEL PISO	280 mm	360 mm	400 mm
RADIO DE GIRO	6000 mm	7000 mm	7000 mm
MARCA DEL MOTOR DIESEL	CUMMINS 4BT3.9	CUMMINS 6BT5.9	CUMMINS 6BT5.9
POTENCIA	100 hp	148 hp	148 hp
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	10 km/h	10.2 km/h	12 km/h
DISTANCIA ENTRE EJES	2684 mm	3060 mm	3185 mm
DIMENSIONES (mm)	5030x1880x2570	5610x2280x3000	5900x2280x3050
PESO OPERATIVO	8.000 Kg.	12.000 Kg.	14.000 Kg.

Aplanadora ST 3000



Cambio de velocidad continuo
Bomba de desplazamiento variable
Tracción a dos ruedas, Motor paralelo



DIVISION MAQUINARIA VIAL


ST 3000

Aplanadora



Características Generales

MOTOR	Changchai ZN390B / Yanmar 3TNV88 (DIESEL)
BOMBA	Danfoss
FRECUENCIA DE VIBRACION	60 Hz
POTENCIA DE SALIDA	38 / 36 (Hp)
RITMO DE TRABAJO	2600 / 3000 (Rpm)
TAMAÑO DEL RODILLO	720 * 1200 mm * 2
GROSOR DEL RODILLO	16 mm
ANGULO DE GIRO	30°
DIMENSIONES (An x La x Al)	1370x2480x2670 mm
PESO OPERATIVO	3.000 Kg.

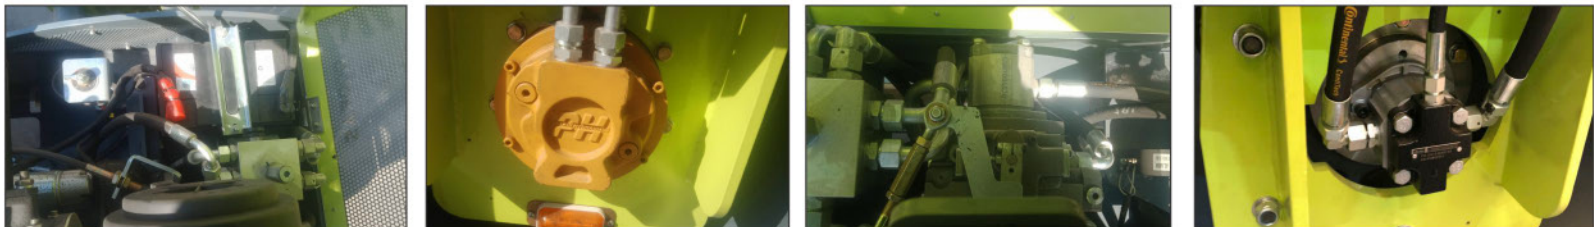

Autoelevadores Terrenos Irregulares



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Autoelevadores Terrenos Irregulares

- Reducción de costos operativos
- Mayor productividad
- Seguridad y Confort



Características Generales	CPCD25Y	CPCD30Y	CPCD35Y
TIPO DE TORRE	TRIPLE	TRIPLE	TRIPLE
CAPACIDAD DE CARGA	2500 Kg.	3.000 Kg.	3.500 Kg.
ALTURA MAXIMA	4500 mm	4500 mm	4500 mm
DESPEJE DEL PISO	290 mm	320 mm	320 mm
DESPLAZADOR LATERAL	SI	SI	SI
LARGO DE UÑA	1220 mm	1220 mm	1220 mm
PESO OPERATIVO	4300 Kg	4750 Kg	5000 Kg
TIPO DE MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL
MOTOR	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
POTENCIA DEL MOTOR	65 Hp	65 Hp	65 Hp
DIMENSIONES	4010x1230x2280 mm	4260x1620x2320 mm	4260x1620x2320 mm



Autoelevadores Serie G de 2,5 a 3,5 TN



Características generales

Modelos de 2,5 tn, 3 tn y 3,5 tn.

CAPACIDAD DE CARGA	2.500-3.000-3.500 kg
ALTURA DE ELEVACION MAXIMA	4.500 mm
LARGO DE UÑA	1.070 mm
TIPO DE MOTOR	DIESEL
POTENCIA DEL MOTOR	50 hp
PESO	3.600 kg
DIMENSIONES	3510X1160x2190 mm
TIPO DE TORRE	TRIPLE

Información adicional

TIPO DE PRODUCTO:	NUEVO
-------------------	-------

Autoelevadores2.5 a 3.5 Tn.

DISPONIBILIDAD DE MODELOS DE 1 A 10 TONELADAS



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Autoelevadores2.5 a 3.5 tn.

- 

Xinchai Power

Reducción de costos operativos

Mayor productividad

Seguridad y confort

OPCIONAL: MOTORES

ISUZU



Características Generales	CPCD25FR	CPCD30FR	CPCD35FR
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 Kg.	3.000 Kg.	3.500 Kg.
TIPO DE MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL
TIPO DE TORRE	TRIPLE	TRIPLE	TRIPLE
ALTURA MAXIMA	4500 mm	4500 mm	4500 mm
DESPLAZADOR LATERAL	SI	SI	SI
LARGO DE UÑA	1.200 mm	1.370 mm	1.370 mm
PESO OPERATIVO	4.060 Kg.	4.500 Kg.	4.900 Kg.
DIMENSIONES	3605x1160x2095 mm	3800x1230x2110 mm	3800x1230x2110 mm
RUEDAS DUALES	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL

Consultar por otros tonelajes y modelos nafta/gas o eléctricos



Apilador Eléctrico TB20-40



Características generales

CAPACIDAD DE CARGA	2.000 kg
ALTURA DE ELEVACION MAXIMA	4.000 mm
ANCHO DEL TENEDOR	1.150 mm
LONGITUD DEL TENEDOR	180
LONGITUD TOTAL	2200 mm
ANCHO TOTAL	1250 mm
ALTURA TOTAL	2570 mm
MOTOR DE ELEVACION	2 HP
BATERIA	24v / 240ah
CARGADOR	24v / 30a
PESO	1660 kg
RUEDAS DE MANEJO	Ø80 X 120 mm
RUEDAS DE BALANCE	Ø230 X 80 mm
OBSERVACIONES	CONTROLADOR AMERICA CURTIS; MOTOR AC

Información adicional

TIPO DE PRODUCTO:	NUEVO
-------------------	-------

Autoelevadores **CPCD18FR - 1,8 TN**



Características **generales**

CAPACIDAD DE CARGA	1880 Kg
ALTURA DE ELEVACION MAXIMA	3.000-4500 mm
LARGO DE UÑA	1.070 mm
MOTOR	XINCHAI
TIPO DE MOTOR	DIESEL
POTENCIA DEL MOTOR	41 hp
PESO	2850 Kg
DIMENSIONES	3195x1085x1995mm
TIPO DE TORRE	DOBLE O TRIPLE

Información adicional

TIPO DE PRODUCTO:	NUEVO
-------------------	-------

Tractoelevador CTX 825



DIVISION MAQUINARIA VIAL

Tractoelevador CTX 825




Características Generales

CAPACIDAD DE CARGA	3.000 Kg.
ALTURA DE ELEVACION MAXIMA	4.500 mm
RADIO DE GIRO MINIMO	4.700 mm
MOTOR	YUNNEI 4100
POTENCIA DEL MOTOR	74 Hp.
NEUMATICOS	12-16.5
TIPOS DE FRENO	Aire
VELOCIDAD MAXIMA	28 Km/h.
DIMENSIONES	5200x1780x2650 mm
PESO OPERATIVO	4.300 Kg.



Chipeadora WS50

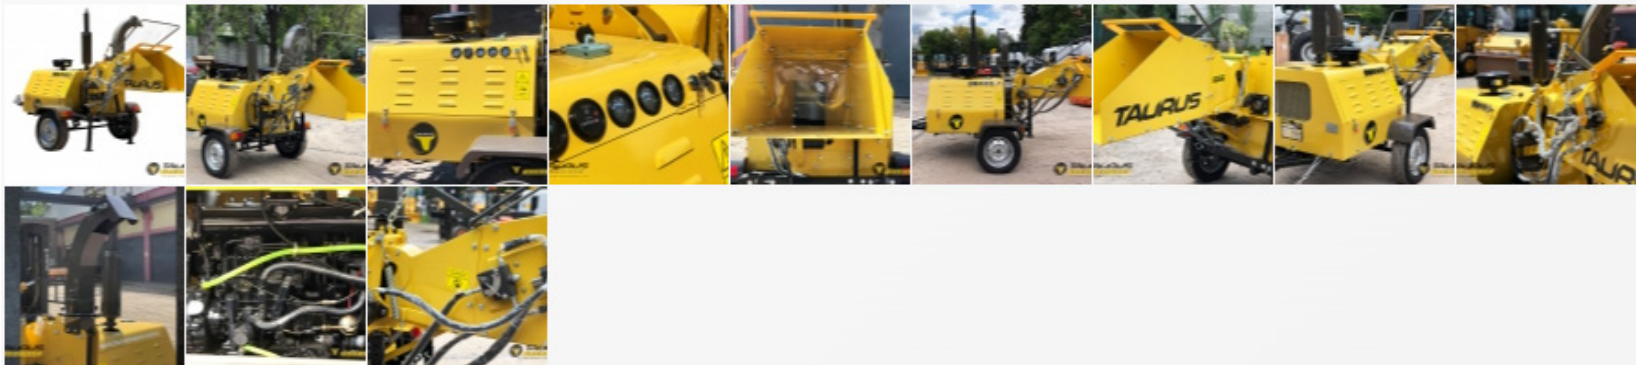

Características generales

SISTEMA DE ALIMENTACION	AUT. CON VARIADOR DE AVANCE/RETROCESO HIDRAULICO
MOTOR	CHANGCHAI 490
POTENCIA DEL MOTOR	50 HP
BOCA DE ALIMENTACION	20 X 20 CM
CAMPANA DE DESCARGA	2 MT ALTURA CON ROTACION 360
CANTIDAD DE CUCHILLAS	3 (1 FIJA Y EN EL ROTOR DE FACIL REEMPLAZO)
MEDIDA DE CHIP	VARIABLE
EJE	RESORTE DE HOJA Y CADENA DE SEGURIDAD
DIMENSIONES	687 X 494 X 623 MM
PESO OPERATIVO	780 KG

Información adicional

TIPO DE PRODUCTO:	NUEVO
-------------------	-------



www.frasinelli.com.ar